

850 X

Tractor Topador



JOHN DEERE



AUMENTE SUS POSIBILIDADES

Contamos con la opinión de clientes del mundo real como usted para diseñar y fabricar nuestros tractores topadores durante más de 75 años. El modelo 850 Versión X de John Deere incorpora algunas de sus mejores ideas, como una potencia y un par motor impresionantes, sistemas y componentes fiables, soluciones flexibles de control de nivelación que se pueden actualizar de forma fácil y económica, mayores comodidades para el operador y, ahora, la innovadora tecnología E-Drive diésel/eléctrica para realizar trabajos de desarrollo de terrenos, áridos y construcción de carreteras como nunca antes.

Impulsado por la innovación eléctrica

Impulsado por nuestro reconocido motor PowerTech™, el sistema de control de transmisión E-Drive diésel/eléctrico está equipado con una caja de engranajes, un generador de CA, dos motores eléctricos y un sistema de refrigeración específico que ofrece un rendimiento fiable y duradero. Los motores eléctricos y un inversor permiten al sistema gestionar de manera eficiente el par motor, la potencia transmitida al suelo y la velocidad de avance, de forma similar al E-Drive de nuestro modelo 944 Versión X. Sin componentes importantes de la transmisión convencional, como ejes y transmisión, que deban reconstruirse o sustituirse, E-Drive incluye una garantía de cinco años o 17 000 horas.

Tenga en cuenta lo que hay allí

Para mejorar la visibilidad y poder maniobrar con confianza en zonas de trabajo concurridas, la cámara de visión trasera (de marcha atrás)

opcional ayuda al operador a ver lo que hay detrás del tractor topador en el monitor de la cabina. El Sistema de Visión Avanzada (AVS) opcional incluye dos cámaras digitales montadas en los soportes exteriores izquierdo y derecho de las luces de la cabina, además de una cámara adicional instalada en la parrilla delantera, que se integran con la cámara de visión trasera (de marcha atrás) para mostrar una única imagen en un monitor específico dentro de la cabina.

Vea su progreso en la pantalla

De serie en configuraciones electrohidráulicas, la pantalla táctil principal de ocho pulgadas muestra el estado de la máquina y los ajustes configurables, además de la cámara de visión trasera (si existe). La pantalla secundaria de 12,8 pulgadas para navegar por la interfaz de control de pendientes se agrega cuando la máquina está equipada con SmartGrade™ Ready que incluye control de nivelación 2D.



SOLUCIONES DE CONTROL DE NIVELACIONES

Nuestro conjunto de tecnologías de control de nivelación integradas de fábrica, que incluye la función de nivelación EZ estándar y la función opcional SmartGrade Ready, con control de nivelación 2D, SmartGrade con Topcon y SmartGrade con Leica, simplifica las tareas de nivelación difíciles. Estas ofertas intuitivas son fáciles de dominar para operadores de cualquier nivel de experiencia. Todas las soluciones tecnológicas cuentan con el respaldo total de la red de concesionarios John Deere y pueden actualizarse de manera eficiente a medida que evoluciona su operación:

- **La función de nivelación EZ** ayuda a los operadores a nivelar manualmente las pasadas de acabado liso realizando pequeñas correcciones automáticas en la hoja.
- **SmartGrade Ready Incluye Control de Nivelación 2D**, soluciones básicas de control de pendientes y láser plug-and-play. El control de pendientes ayuda a nivelar y mantener superficies planas, lisas e inclinadas. Los operadores pueden ver y ajustar la inclinación de la hoja, mientras que el sistema controla automáticamente la hoja hasta alcanzar la inclinación deseada. SmartGrade Ready también reconoce los receptores láser conectados y activa el láser plug-and-play, lo que permite a los operadores controlar automáticamente la hoja a una pendiente y elevación específicas utilizando un láser giratorio.
- **SmartGrade**, totalmente integrado, cuenta con componentes e integración de última generación, lo que permite alcanzar los más altos niveles de productividad y rendimiento en la nivelación. SmartGrade está disponible en los paquetes Topcon o Leica que elija. Las mejoras de SmartGrade para los lugares de trabajo que requieren tolerancias más estrictas o con una cobertura limitada de GNSS incluyen capacidades para el control integrado total de las estaciones.
- **Los controles electrohidráulicos (EH)** facilitan la incorporación del sistema de control de nivelación que prefiera.



LAS OPCIONES DE GESTIÓN DE NIVELACIÓN OPTIMIZAN LAS **TAREAS DE NIVELACIÓN Y LAS CURVAS DE APRENDIZAJE**

Sume las ventajas

Con su motor de 9,0 L que ofrece una potencia impresionante de 225 caballos, además de un par motor E-Drive adicional que permite un 10 % más de productividad en aplicaciones de alta carga que las transmisiones convencionales, el modelo 850 Versión X está equipado para mover rápidamente cargas completas de hojas. Al suministrar potencia a ambas cadenas de forma independiente, la transmisión eléctrica de doble vía combina un control refinado con una gran potencia de empuje, al tiempo que consume un 20 % menos de combustible en cargas ligeras a moderadas. Además, los operadores apreciarán la disminución del ruido de la cabina debido a las velocidades del motor más bajas y a los componentes más silenciosos de E-Drive.

Tome el control con comodidad

Diseñada para mejorar la comodidad del operador, la cabina de última generación cuenta con controles ergonómicos dispuestos para minimizar los movimientos de las manos y los brazos, pantallas táctiles avanzadas con ajustes configurables y un sistema opcional de control automático de la temperatura (ATC). Tanto el asiento estándar de lujo tapizado en tela como el asiento opcional premium con detalles en cuero, calefactado y ventilado, están inclinados para maximizar la comodidad al realizar pasadas rápidas.

Nivele en términos generales

Con 172 pulgadas, la hoja con inclinación angular motorizada (PAT) es la más ancha de su clase, lo que ayuda a aumentar la productividad, especialmente en aplicaciones de nivelación en lugares de trabajo grandes. Una rueda giratoria situada en la palanca universal derecha permite un control preciso y proporcional del ángulo de la hoja PAT.



**LA UNIDAD ELÉCTRICA EFICIENTE
PUEDE QUEMAR UN 20 %
MENOS DE COMBUSTIBLE
EN TAREAS DE NIVELACIÓN LIGERA**



TRACTOR TOPADOR 850 VERSIÓN X



Listo para ser resistente

El modelo 850 Versión X comparte la chapa metálica gruesa, el bastidor principal de alta resistencia y la robusta unión entre el bastidor en C y el bastidor principal de nuestra probada gama de tractores topadores Versión P. Un tren de rodaje duradero se incluye de serie. O bien, opte por el tren de rodaje. Extended Life con bujes tratados con SC-2™, un recubrimiento probado para piezas que ofrece hasta el doble de vida útil.


El servicio de rutina no es gran cosa

Todos los puntos de servicio diario, incluido el combustible, están convenientemente agrupados a nivel del suelo, en el lado izquierdo de la máquina. El enrutamiento simplificado de los sistemas eléctricos e hidráulicos está diseñado para la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento. La estación del operador que se inclina 65 grados y las puertas de servicio ampliadas proporcionan un acceso rápido al sistema E-Drive, así como a otros componentes principales y puntos de control.

Máquinas conectadas

Los equipos de construcción de John Deere vienen con conectividad de base, sin suscripciones ni renovaciones anuales. Analice los datos importantes de la máquina, realice un seguimiento de la utilización, revise las alertas de diagnóstico y mucho más desde **John Deere Operations Center™**. Operations Center también permite utilizar John Deere Connected Support™, que utiliza datos de miles de máquinas conectadas para identificar problemas de forma proactiva y ayudarlo a continuar trabajando. Con su aprobación, su concesionario también puede monitorear remotamente el estado de la máquina, diagnosticar problemas e incluso actualizar el software de la máquina sin tener que ir al lugar de trabajo.*


*La disponibilidad varía según la región y el producto. Opciones no disponibles en todos los países.

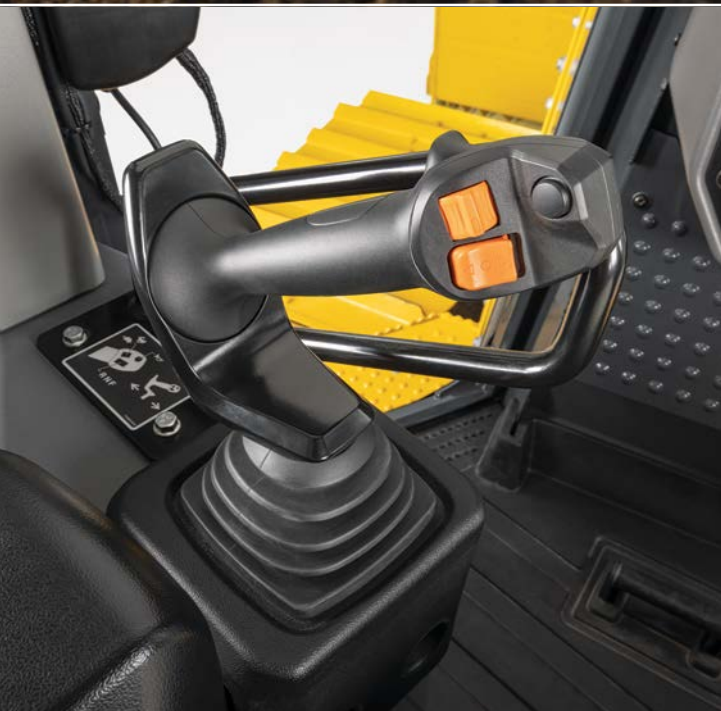

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR TOPADOR 850 VERSIÓN X

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad con equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Motor	XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/LGP 850 VERSIÓN X	
Tipo de Hoja	Inclinación Asistida (PAT)/Tractor Topador Exterior (OSD)	
Fabricante y Modelo	John Deere JD9	
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA/Etapa V de la Unión Europea (UE)	
Cilindrada	9,0 L (549 in³)	
Potencia Nominal Neta SAE	168 kW (225 hp) a 1600 rpm	
Aspiración	Turboalimentado y con posenfriador de aire a aire	
Filtro de Aire	Recipiente para elementos dobles secos con prelimpiador de eyector rotativo de terceros	
Enfriamiento		
Tipo	Ventilador de succión de velocidad variable con inversión automática	
Clasificación del Refrigerante del Motor	-37 °C (-34 °F)	
Radiador del Motor	7 aletas por pulgada	
Tren de Potencia		
Transmisión	Transmisión eléctrica automática de doble vía; la función de detección de carga ajusta automáticamente la velocidad y la potencia para adaptarse a las condiciones de carga cambiantes; cada cadena controlada individualmente es accionada por un motor eléctrico; un solo generador proporciona energía eléctrica a ambos motores; botones de selección de velocidad de avance en la palanca única de dirección y control de dirección; la relación de velocidad de retroceso es totalmente personalizable por el operador; el pedal del desacelerador proporciona un control de velocidad infinito desde la velocidad máxima hasta la parada completa	
Velocidades de Desplazamiento		
Avance y Reversa	9,7 km/h (6,0 mph)	
Máximo (operador seleccionable)	11,0 km/h (6,8 mph)	
Dirección	Dirección con una sola palanca, control de velocidad y dirección, y contrarrotación; giros bajo carga máxima y velocidades de avance infinitamente variables que proporcionan una maniobrabilidad ilimitada y un control óptimo; la dirección con motor eléctrico elimina los embragues y frenos de dirección	
Mandos Finales	Mandos finales planetarios de doble reducción montadas independientemente de los bastidores de cadenas y los bastidores de brazos de empuje de los tractores topadores para el aislamiento de las cargas de choque	
Relación Total	44,75 a 1	
Fuerza de Arrastre en la Barra de Tiro		
Máximo	395 kN (88 900 lb)	
A 1,9 km/h (1,2 mph)	258 kN (57 900 lb)	
A 3,2 km/h (2,0 mph)	162 kN (36 400 lb)	
Frenos		
Servicio	El frenado eléctrico (dinámico) detiene la máquina cada vez que la palanca de control de dirección/conducción se mueve a neutro o se presiona el decelerador hasta el final de su recorrido	
Tipo	Sistema Hidráulico	
Estacionamiento	La exclusiva función de seguridad activa los frenos multidisco húmedos cada vez que el motor se detiene, se pisa el decelerador hasta el final de su recorrido o se detecta movimiento mientras el control de la transmisión está en neutro; la máquina no puede conducirse con el freno aplicado, lo que minimiza el desgaste; accionado con resorte y liberado por medios hidráulicos	
Sistema Hidráulico		
Tipo de Hoja	PAT	OSD
Tipo	Sistema hidráulico de detección de carga de centro abierto con bomba de pistón de desplazamiento variable	Sistema hidráulico de detección de carga de centro abierto con bomba de pistón de desplazamiento variable
Cilindrada de la Bomba	150 cc	150 cc
Presión de Alivio del Sistema	24 993 kPa (3625 psi)	24 993 kPa (3625 psi)
Presión Diferencial	1896 kPa (275 psi)	1896 kPa (275 psi)
Flujo Máximo al Régimen Máximo	265 L/m (70 gpm)	265 L/m (70 gpm)
Descargado		
Control	Palanca universal electrohidráulica (EH) de 3 funciones con función de ángulo de rodillo proporcional	Palanca universal EH de 3 funciones con rodillo proporcional para la función opcional de lanzamiento de potencia
Sistema Eléctrico		
Tipo de Hoja	PAT/OSD	
Voltaje	24 V	
Capacidad		
Batería	950 CCA	
Reserva	190 min	
Potencia del Alternador	130 A	

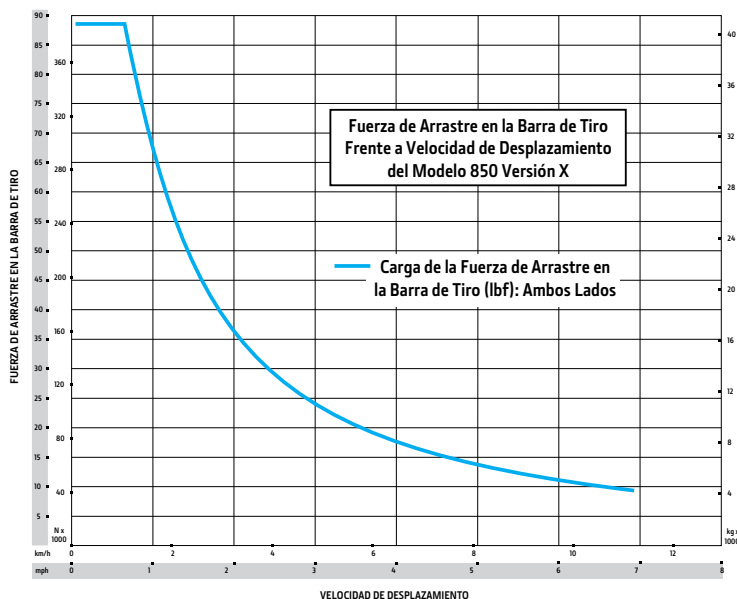

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR TOPADOR 850 VERSIÓN X

850




Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad con equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Sistema Eléctrico <i>(continuación)</i>		XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/LGP 850 VERSIÓN X						
Tipo de Hoja		PAT/OSD						
Luces								
LED		Delanteras montadas en la cabina (2) y traseras montadas en la cabina (2)						
LED Premium		Delantera montada en la cabina (4) y trasera montada en la cabina (4)						
Tren de Rodaje		XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	
Tipo de Hoja		PAT	PAT	PAT	OSD	OSD	OSD	
Cadenas		Bastidor de cadenas con guías delanteras y traseras y protector de rueda dentada; John Deere DuraTrax™ cuenta con eslabones de cadena tratados térmicamente, sellados y lubricados, y rodillos endurecidos, sellados y lubricados para una máxima resistencia al desgaste; las ruedas dentadas están segmentadas; hay disponibles zapatas para trabajo extremo (en algunos modelos) para aplicaciones severas						
Entrevía		2134 mm (84 in)	2286 mm (90 in)	2438 mm (96 in)	1880 mm (74 in)	2032 mm (80 in)	2184 mm (86 in)	
Ancho de la Garra		610 mm (24 in)	760 mm (30 in)	910 mm (36 in)	610 mm (24 in)	760 mm (30 in)	910 mm (36 in)	
Cadena		Sellada y lubricada		Sellada y lubricada		Sellada y lubricada		
Zapatas (a cada lado)		45	45	45	45	45	45	
Rodillos Inferiores (a cada lado)		8	8	8	8	8	8	
Largo de la Cadena Sobre el Suelo		3300 mm (130 in)	3300 mm (130 in)	3300 mm (130 in)	3300 mm (130 in)	3300 mm (130 in)	3300 mm (130 in)	
Superficie de Contacto Con el Suelo		44 115 cm² (6838 in²)	54 963 cm² (8519 in²)	65 811 cm² (10 200 in²)	44 115 cm² (6838 in²)	54 963 cm² (8519 in²)	65 811 cm² (10 200 in²)	
Presión Sobre el Suelo (ISO 16754)		49,1 kPa (7,1 psi)	40,4 kPa (5,9 psi)	34,4 kPa (5,0 psi)	47,9 kPa (6,9 psi)	39,7 kPa (5,8 psi)	34,4 kPa (5,0 psi)	
Paso de la Cadena		203 mm (8 in)	203 mm (8 in)	203 mm (8 in)	203 mm (8 in)	203 mm (8 in)	203 mm (8 in)	
Oscilación en el Rodillo Delantero		±168 mm (±6,6 in)	±166,5 mm (±6,5 in)	±168 mm (±6,6 in)	±114 mm (±4,5 in)	±114 mm (±4,5 in)	±168 mm (±6,6 in)	
Estación del Operador		XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/LGP 850 VERSIÓN X						
Tipo de Hoja		PAT/OSD						
ROPS (ISO 3471-2008)								
Facilidad de Mantenimiento								
Capacidades de Recarga				Capacidades de Recarga <i>(continuación)</i>				
Depósito de Combustible Con Tapa Con Cierre		439 L (116 gal)		Depósito Con Filtro				
				Transmisión				
Sistema de Enfriamiento Con Tanque de Recuperación		39,7 L (10,5 gal)		17 L (4,5 gal)				
				Sistema Hidráulico				
				117 L (30,9 gal)				
Inversor		10 L (2,6 gal)		Depósito de Fluido de Escape Diésel (DEF)				
Aceite del Motor Con Filtro		25 L (6,6 gal)		23,7 L (6,3 gal)				
Pesos Operativos		XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	
Tipo de Hoja		PAT	PAT	PAT	OSD	OSD	OSD	
Peso Base <i>(con equipo estándar, estructuras protectoras contra vuelcos [ROPS], tanque de combustible lleno y operador de 79 kg [175 lb])</i>		22 307 kg (49 179 lb)	22 974 kg (50 650 lb)	23 008 kg (50 725 lb)	23 457 kg (51 713 lb)	23 480 kg (51 765 lb)	21 762 kg (47 978 lb)	22 634 kg (49 900 lb)
Componentes Opcionales								
Pantallas Frontal y de Puerta		50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)
Pantalla Trasera		20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)	20 kg (44 lb)
Pantallas Laterales		36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)	36 kg (78 lb)
Protección del Condensador (cabina con aire acondicionado)		53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)	53 kg (117 lb)
Elevadores de Ramas		481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)	481 kg (1061 lb)
Rejilla de Trabajo Pesado		30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)	30 kg (80 lb)
Contrapeso								
Parte Delantera		355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)	355 kg (783 lb)
Parte Trasera		449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)	449 kg (990 lb)
Barra de Tiro		52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)	52 kg (114 lb)
Barra de Tiro, Rígida Extendida		130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)	130 kg (286 lb)
Guías de Cadena Central		85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)	85 kg (188 lb)
Guardas Contra Rocas de Largo Completo		242 kg (534 lb)	242 kg (534 lb)	242 kg (534 lb)	242 kg (534 lb)	242 kg (534 lb)	222 kg (490 lb)	222 kg (490 lb)
Prelimpiador, Aire de la Cabina Alimentado		3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)	3 kg (7 lb)
Zapatas de Cadena								
610 mm (24 in) Trabajo Moderado		En modelo básico	–414 kg (–913 lb)	–414 kg (–913 lb)	–846 kg (–1865 lb)	–846 kg (–1865 lb)	En modelo básico	–414 kg (–913 lb)
610 mm (24 in) Trabajo Extremo		333 kg (734 lb)	–81 kg (–179 lb)	–81 kg (–179 lb)	–513 kg (–1131 lb)	–513 kg (–1131 lb)	333 kg (734 lb)	–81 kg (–179 lb)
760 mm (30 in) Trabajo Moderado		—	En modelo básico	En modelo básico	–432 kg (–952 lb)	–432 kg (–952 lb)	—	En modelo básico
760 mm (30 in) Trabajo Extremo		—	459 kg (1012 lb)	459 kg (1012 lb)	27 kg (60 lb)	27 kg (60 lb)	—	459 kg (1012 lb)
910 mm (36 in) Trabajo Moderado		—	—	—	En modelo básico	En modelo básico	—	En modelo básico
910 mm (36 in) Trabajo Extremo		—	—	—	531 kg (1171 lb)	531 kg (1171 lb)	—	531 kg (1171 lb)


850 VER- SIÓN X

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad con equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Pesos Operativos <i>(continuación)</i>		XLT 850		WLT 850		XLT 850		LGP 850	
VERSIÓN X		WLT 850 VERSIÓN X		LGP 850 VERSIÓN X		VERSIÓN X		VERSIÓN X	
Tipo de Hoja		Inclinación Asistida (PAT)		PAT		Hoja Topadora Externa (OSD)		OSD	
Manipuladora de Residuos									
Parrilla de Manejo de Residuos		—	—	—	—20,5 kg (–45 lb)	—	—	—	–20,5 kg (–45 lb)
Guardabarros de Servicio Pesado (HD)		211 kg (466 lb)	211 kg (466 lb)	211 kg (466 lb)	211 kg (466 lb)	211 kg (466 lb)	235 kg (518 lb)	235 kg (518 lb)	235 kg (518 lb)
Guardas Contra Residuos para los Mandos Finales		70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)
Eyector Rotatorio de Aire del Motor		9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)
Rejilla para Residuos para Hojas		—	—	—	208 kg (458 lb)	—	—	—	269 kg (593 lb)
Barras Flectoras									
Parte Delantera		—	—	—	60 kg (132 lb)	—	—	—	76 kg (168 lb)
Con Caja de Almacenamiento, Parte Trasera		—	—	—	720 kg (1584 lb)	—	—	—	720 kg (1584 lb)
Dimensiones de la Máquina		XLT 850		WLT 850		XLT 850		LGP 850	
VERSIÓN X		WLT 850 VERSIÓN X		LGP 850 VERSIÓN X		VERSIÓN X		VERSIÓN X	
Tipo de Hoja		PAT		PAT		OSD		Ángulo Mecánico	
A Altura Total al Techo (incluye la base de la antena y la altura de la garra)		3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)	3344 mm (11 ft 0 in)
A ¹ Altura General Con Elevadores (incluye garras)		3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)	3438 mm (11 ft 3 in)
B Profundidad de la Banda de Rodamiento Con Garra de una Barra									
Trabajo Moderado		66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)
Servicio Extremo		71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)	71 mm (2,8 in)
C Despejo Sobre el Suelo en Polvo		394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)	394 mm (15,5 in)
D Longitud Total		5727 mm (225 in) (18 ft 9,5 in)	5727 mm (225 in) (18 ft 9,5 in)	5727 mm (225 in) (18 ft 9,5 in)	5727 mm (225 in) (18 ft 9,5 in)	5727 mm (225 in) (18 ft 9,5 in)	5927 mm (233 in) (19 ft 5 in)	5927 mm (233 in) (19 ft 5 in)	6007 mm (236 in) (19 ft 8 in)
Con Barra de Tiro Estándar		5622 mm (221 in) (18 ft 5 in)	5622 mm (221 in) (18 ft 5 in)	5622 mm (221 in) (18 ft 5 in)	5622 mm (221 in) (18 ft 5 in)	5823 mm (229 in) (19 ft 1 in)	5823 mm (229 in) (19 ft 1 in)	5823 mm (229 in) (19 ft 1 in)	5902 mm (232 in) (19 ft 4 in)
Con Barra de Tiro Extendida		5979 mm (235 in) (19 ft 7 in)	5979 mm (235 in) (19 ft 7 in)	5979 mm (235 in) (19 ft 7 in)	5979 mm (235 in) (19 ft 7 in)	6180 mm (243 in) (20 ft 3 in)	6180 mm (243 in) (20 ft 3 in)	6180 mm (243 in) (20 ft 3 in)	6259 mm (246 in) (20 ft 6 in)
E Altura de Levantamiento de la Hoja		1062 mm (42 in) (3 ft 6 in)	1062 mm (42 in) (3 ft 6 in)	1062 mm (42 in) (3 ft 6 in)	1062 mm (42 in) (3 ft 6 in)	1157 mm (46 in) (3 ft 10 in)	1157 mm (46 in) (3 ft 10 in)	1157 mm (46 in) (3 ft 10 in)	1176 mm (48 in) (3 ft 10 in)
F Profundidad de Excavación de la Hoja		704 mm (28 in)	704 mm (28 in)	704 mm (28 in)	704 mm (28 in)	596 mm (23 in)	596 mm (23 in)	596 mm (23 in)	639 mm (25 in)
G Ángulo de la Cuchilla, Ajustable		54,8 a 59,9°	54,8 a 59,9°	54,8 a 59,9°	54,8 a 59,9°	52,5 a 60,5°	52,5 a 60,5°	52,5 a 60,5°	58,5°

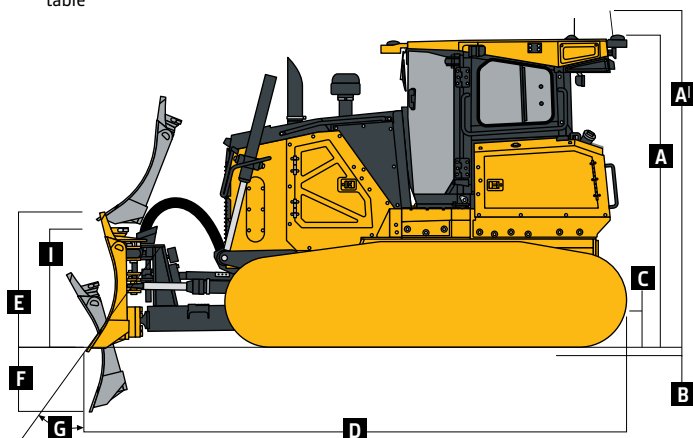

XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/
LGP 850 VERSIÓN X CON HOJA DE INCLINACIÓN ASISTIDA (PAT)


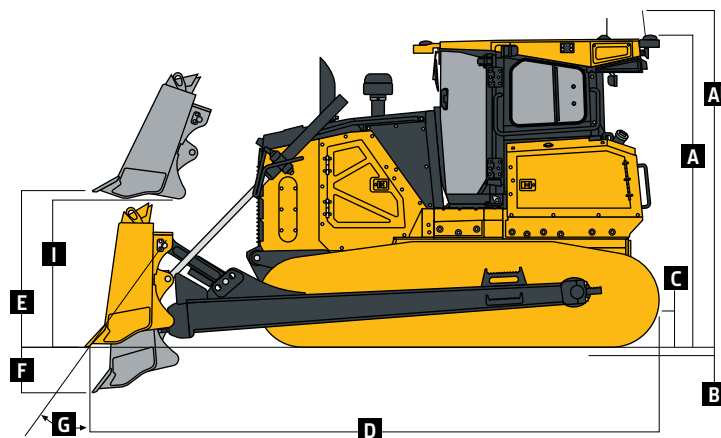


XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/
LGP 850 VERSIÓN X CON HOJA TOPADORA EXTERNA (OSD)

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad con equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

850 VER-
SIÓN X

Dimensiones de la Máquina (continuación) (consulte el gráfico de líneas a continuación y en la parte inferior derecha de la página 8)									
Tipo de Hoja	XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X		LGP 850 VERSIÓN X		XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	
	PAT Recto	PAT Recto	PAT Recto	PAT Recto	PAT Recto	OSD Recto	OSD Recto	OSD Recto	OSD Ángulo Mecánico
H Ancho de la Hoja	3708 mm (146 in) (12 ft 2 in)	4013 mm (158 in) (13 ft 2 in)	4267 mm (168 in) (14 ft 0 in)	4267 mm (168 in) (14 ft 0 in)	4359 mm (172 in) (14 ft 4 in)	—	—	3912 mm (154 in) (12 ft 10 in)	—
I Altura de la Hoja	1473 mm (58 in) (4 ft 10 in)	1473 mm (58 in) (4 ft 10 in)	1473 mm (58 in) (4 ft 10 in)	1473 mm (58 in) (4 ft 10 in)	1473 mm (58 in) (4 ft 10 in)	—	—	1264 mm (50 in) (4 ft 2 in)	—
Capacidad SAE	4,8 m³ (6,3 yd³)	5,2 m³ (6,8 yd³)	5,4 m³ (7,1 yd³)	5,4 m³ (7,1 yd³)	5,5 m³ (7,2 yd³)	—	—	4,8 m³ (6,2 yd³)	—
Capacidad Con Rejilla para Residuos Opcional	8,8 m³ (11,5 yd³)	9,3 m³ (12,2 yd³)	9,9 m³ (12,9 yd³)	9,9 m³ (12,9 yd³)	—	—	—	—	—
Peso	1323 kg (2917 lb)	1402 kg (3092 lb)	1469 kg (3239 lb)	1469 kg (3239 lb)	1493 kg (3291 lb)	—	—	1606 kg (3541 lb)	—
Con Rejilla para Residuos Opcional	1504 kg (3315 lb)	1595 kg (3520 lb)	1677 kg (3697 lb)	1677 kg (3697 lb)	—	—	—	—	—
Peso del Conjunto del Bastidor C (sin hoja)	1695 kg (3737 lb)	1695 kg (3737 lb)	1695 kg (3737 lb)	1695 kg (3737 lb)	1695 kg (3737 lb)	—	—	1927 kg (4248 lb)	—
J Ángulo de la Hoja	25°	25°	25°	25°	25°	—	—	—	—
K Ancho Total Con Hoja en Ángulo	3358 mm (132 in) (11 ft 0 in)	3634 mm (143 in) (11 ft 11 in)	3864 mm (151 in) (12 ft 7 in)	3864 mm (151 in) (12 ft 7 in)	3948 mm (155 in) (12 ft 11 in)	—	—	—	—
L Inclinación de Hoja	471 mm (19 in)	510 mm (20 in)	541 mm (21 in)	541 mm (21 in)	553 mm (22 in)	—	—	—	—
M Alcance de Corte	86 mm (3,4 in)	73 mm (2,9 in)	188 mm (7,4 in)	37 mm (1,5 in)	79 mm (3,1 in)	—	—	—	455 mm (18 in)
N Ancho Sobre la Cadena	2744 mm (108 in) (9 ft 0 in)	3046 mm (120 in) (10 ft 0 in)	3046 mm (120 in) (10 ft 0 in)	3348 mm (132 in) (11 ft 0 in)	3348 mm (132 in) (11 ft 0 in)	—	—	—	3099 mm (122 in) (10 ft 2 in)
O Alcance de Empuje	528 mm (21 in)	515 mm (20 in)	630 mm (25 in)	479 mm (19 in)	521 mm (21 in)	—	—	—	921 mm (36 in)

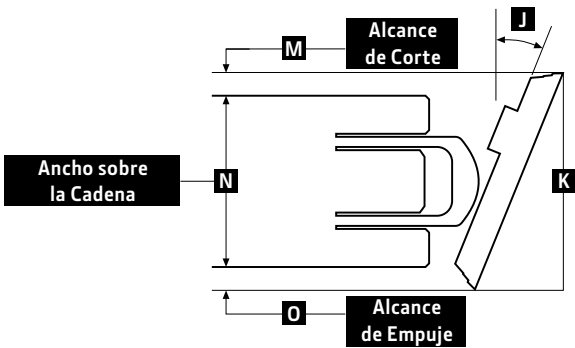
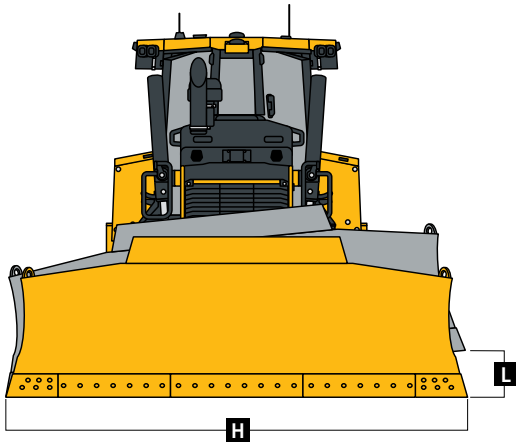


850 VER- SIÓN X

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad con equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Dimensiones de la Máquina (continuación) (consulte el gráfico de líneas a continuación y en la parte inferior derecha de la página 8)

	XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	XLT 850 VERSIÓN X	WLT 850 VERSIÓN X	LGP 850 VERSIÓN X	
Tipo de Hoja	Inclinación Asistida (PAT)	PAT	PAT	Hoja Topadora Externa (OSD)	OSD	OSD	OSD
	Semi-U	Semi-U	Semi-U	Semi-U	Semi-U	Semi-U	Ángulo Mecánico
H Ancho de la Hoja	—	—	—	3266 mm (129 in) (10 ft 9 in)	3571 mm (141 in) (11 ft 9 in)	3875 mm (153 in) (12 ft 9 in)	4935 mm (194 in) (16 ft 2 in)
I Altura de la Hoja	—	—	—	1422 mm (56 in) (4 ft 8 in)	1374 mm (54 in) (4 ft 6 in)	1321 mm (52 in) (4 ft 4 in)	1174 mm (46 in) (3 ft 10 in)
Capacidad SAE	—	—	—	5,6 m³ (7,3 yd³)	5,8 m³ (7,6 yd³)	6,2 m³ (8,0 yd³)	4,9 m³ (6,4 yd³)
Capacidad Con Rejilla para Residuos Opcional	—	—	—	11,1 m³ (14,5 yd³)	11,5 m³ (15,0 yd³)	11,7 m³ (15,3 yd³)	—
Peso	—	—	—	1589 kg (3503 lb)	1669 kg (3680 lb)	1743 kg (3843 lb)	—
Con Cilindros y Montantes	—	—	—	—	—	—	2522 kg (5560 lb)
Con Rejilla para Residuos Opcional	—	—	—	1814 kg (4000 lb)	1914 kg (4220 lb)	2012 kg (4436 lb)	—
Peso del Conjunto de la Barra de Empuje (sin hoja)	—	—	—	1782 kg (3929 lb)	1825 kg (4023 lb)	1927 kg (4248 lb)	1698 kg (3743 lb)
L Inclinación de Hoja (utiliza el gato elevador de inclinación)	—	—	—	807 mm (32 in)	799 mm (31 in)	782 mm (31 in)	822 mm (32 in)
N Ancho Sobre la Cadena	—	—	—	2489 mm (98 in) (8 ft 2 in)	2794 mm (110 in) (9 ft 2 in)	3099 mm (122 in) (10 ft 2 in)	—

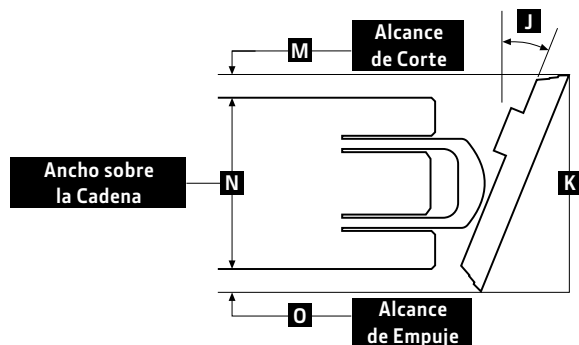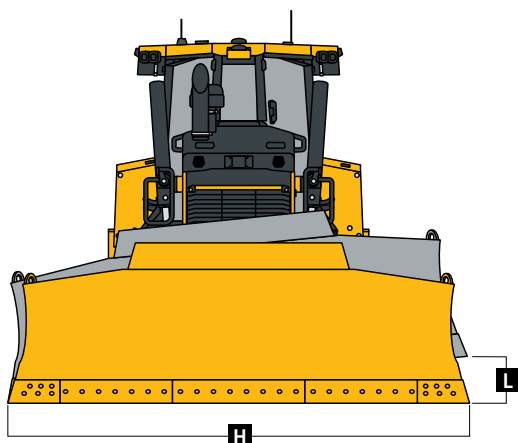

Desgarrador Trasero


XLT 850 VERSIÓN X/WLT 850 VERSIÓN X/LGP 850 VERSIÓN X

Tipo de Hoja

PAT/OSD

Desgarrador de paralelogramo de múltiples vástagos con ajuste de paso hidráulico y puntas de desgarrador ESCO®

	3 Vástagos	5 Vástagos
Peso	2155 kg (4750 lb)	2714 kg (5983 lb)
P Penetración Máxima	724 mm (28,5 in)	724 mm (28,5 in)
Q Holgura Máxima debajo de la Punta	610 mm (24 in)	610 mm (24 in)
R Longitud Total, Posición Reducida	1626 mm (64 in) (5 ft 4 in)	2076 mm (82 in) (6 ft 10 in)
R Longitud Total, Puesto Elevado	1525 mm (60 in) (5 ft 0 in)	1975 mm (78 in) (6 ft 6 in)
E Ancho Total del Balancín	2400 mm (94 in) (7 ft 10 in)	2400 mm (94 in) (7 ft 10 in)
T Ángulo de la Pendiente (elevación completa)	26°	19°
U Ancho de Rasgadura	2146 mm (85 in) (7 ft 1 in)	2146 mm (85 in) (7 ft 1 in)
V Distancia Entre los Vástagos	1041 mm (41 in) (3 ft 5 in)	509 mm (20 in)

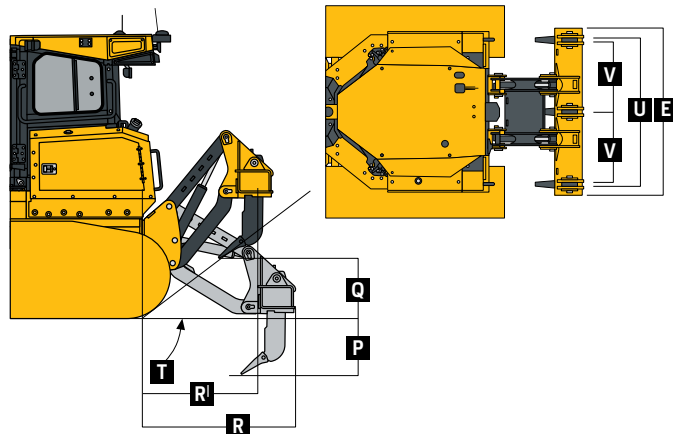

Equipo adicional

Clave: ● Estándar ▲ Opcional o especial Consulte a su concesionario John Deere para obtener más información.

850 X Motor
● Cumple con las emisiones de Tier 4 Final de la EPA/Fase V de la Unión Europea (UE)
● Motor John Deere de 9 L JD9
● Camisas de cilindro húmedas
● Modo ECO
▲ Tubo de escape, negro
▲ Tubo de escape, cromado
● Turboalimentado y con posenfriador de aire a aire
● Recipiente para elementos dobles secos con prelimpiador de eyector rotativo de terceros
● Apagado automático programable del motor
● Temporizador de enfriamiento automático del turboalimentador
● Filtro de escape, debajo del capó, con pila vertical
● Filtros de combustible con imprimación electrónica automática
▲ Filtro de combustible para condiciones extremas
▲ Calefactor del refrigerante del motor, 120 voltios
● Alternador de 130 A
Enfriamiento
● Ventilador de refrigeración de accionamiento hidráulico, tipo de succión de velocidad variable
● Refrigeración del motor nominal -37 °C (-34 °F)
● Ventilador reversible automático y programable
● Enfriador de aceite de generador eléctrico y enfriador inversor apilado de 10 aletas por pulgada
Tren de Potencia
● Transmisión de accionamiento eléctrico de doble ruta
● Relaciones de velocidad inversa (100 %, 115 % y 130 % preestablecidas o definidas por el operador)
● Dirección de una sola palanca con función de contrarrotación
● Giros bajo carga máxima con velocidad de cadena infinitamente variable
● Frenos de servicio con accionamiento eléctrico
● Freno de estacionamiento con multidisco húmedo
● Puertos de pruebas para diagnóstico remoto
● Depósito de transmisión exclusivo sellado y sistema de filtración separado del sistema hidráulico
Sistema Hidráulico
● Sistema electrohidráulico (EH) de sentido de carga con bomba de pistón de desplazamiento variable
● Válvula de control EH de 2 carretes para hoja topadora externa (OSD)
▲ Válvula de control EH de 3 carretes para OSD con un solo auxiliar
● Válvula de control EH de 3 carretes para inclinación asistida (PAT)
▲ Válvula de control EH de 4 carretes para PAT con un solo auxiliar
● Sistema electrohidráulico con nivelación EZ
● Aceite Hidráulico para Todo el Año Hydrau™, -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
▲ Aceite Hidráulico Hydrau™ XR, -40 °C a 40 °C (-40 °F a 104 °F)

850 X Sistema Hidráulico (continuación)
▲ Gato de paso roscado (solo OSD)
▲ Paso de potencia para volver a la configuración de paso programable (solo OSD)
● Bomba hidráulica, estándar
▲ Bomba hidráulica de alto flujo (para usar con cabrestante hidráulico)
▲ Rascadores de varilla del cilindro (solo PAT)
● Depósito hidráulico exclusivo sellado y sistema de filtración separado del sistema de transmisión
Soluciones de Construcción de Precisión
▲ Pantalla táctil John Deere G5 Plus de 325 mm (12,8 in) con control de nivelación exclusivo
▲ SmartGrade™ Ready con Sistema de Control de Nivelación 2D
▲ SmartGrade con Topcon
▲ SmartGrade con Leica
Tren de Rodaje
● Bastidor de cadenas de longitud completa y superficie lisa
● Rodillos de doble brida
● Tren de rodaje oscilante
● Tren de rodaje sellado y lubricado para servicio pesado
▲ Tren de rodaje de Mayor Vida Útil con bujes con SC-2™
▲ Guardas contra rocas de largo completo
Estación del Operador
● Cabina cerrada con aire acondicionado/calefactor
▲ Control de Temperatura Automático (ATC)
● Asiento Deluxe, paño con suspensión neumática para servicio pesado
▲ Asiento premium, con detalles en cuero, calefacción y ventilación, con suspensión neumática de servicio pesado
● Radio AM/FM/Weather-Band (WB)
▲ Radio premium con Bluetooth, radio AM/FM/WB, entrada auxiliar remota y puerto USB remoto
● Monitor LCD multifunción/multilingüe con pantalla táctil de 203 mm (8 pulgadas) en color: tacómetro, horómetro, dirección y velocidad de transmisión (marcha adelante/marcha atrás), estado del filtro de escape, temperatura ambiente y reloj
▲ Cámara retrovisora
▲ Prelimpiador eléctrico del climatizador
● Alarma de retroceso
▲ Sistema de Visión Avanzada (AVS) con pantalla exclusiva
● Tapón accesorio de 12 voltios (1l)
▲ Tapón accesorio adicional de 12 voltios
▲ Soporte de montaje del extintor de incendios
● Arranque sin llave con códigos de seguridad múltiples
● Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, de las puertas y traseros
Vehículo General
● Acceso al servicio de la estación del operador de inclinación

850 X Vehículo General (continuación)
● Paquete de drenaje proambiental
● Puertos para muestreo de fluidos
● Sistema de comunicación inalámbrica JDLink™ de la máquina (disponible en países específicos; consulte a su concesionario local para obtener detalles)
▲ Puertos de servicio rápidos (aceite hidráulico y del motor y refrigerante)
▲ Sistema de llenado rápido de combustible
● Luces LED (la configuración depende del paquete de acabados de la cabina)
▲ Luces LED Premium (la configuración depende del paquete de acabados de la cabina)
● Luz del compartimiento del motor
▲ Luz de aviso giratoria
● Interruptor de desconexión eléctrica maestro con cerradura
▲ Paquete de tratamiento de residuos (solo LGP)
▲ Cribado previo de residuos grandes
▲ Rueda dentada con alivios
▲ Guardas contra residuos para los mandos finales (aplicaciones para residuos)
▲ Guardabarros
● Parrilla delantera plegable
▲ Parrilla delantera plegable de servicio pesado
▲ Elevadores/protectores de ramas forestales (barridos)
▲ Pantallas de la cabina, gabinete completo
▲ Pantalla de la ventana trasera
Accesorios
▲ Desgarrador trasero, paralelogramo, 3 vástagos
▲ Desgarrador trasero, paralelogramo, 5 vástagos
▲ Contrapeso, delantero, 355 kg (783 lb)
▲ Contrapeso trasero (1 o 2)
▲ Barra de tiro con clavija
▲ Barra de tiro con 1 o 2 contrapesos
▲ Barra de tiro rígida extendida
▲ Compartimento de almacenamiento trasero con cerraduras
XLT WLT LGP Zapatas del Modelo 850 Versión X
● ▲ ▲ 610 mm (24 in) de servicio moderado con esquinas recortadas
▲ ▲ ▲ 610 mm (24 in) de servicio extremo con esquinas recortadas
● ▲ 760 mm (30 in) de servicio moderado con esquinas recortadas
▲ ▲ 760 mm (30 in) de servicio extremo con esquinas recortadas
▲ ▲ 760 mm (30 in) de servicio extremo con orificios trapezoidales y esquinas recortadas
● 910 mm (36 in) de servicio moderado con esquinas recortadas
▲ 910 mm (36 in) de servicio extremo con esquinas recortadas
▲ 910 mm (36 in) de servicio extremo con orificios trapezoidales y esquinas recortadas

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. También disponibles: malacates, guías de cable, arcos para troncos, pinzas para arrastre, paquetes para residuos, paquetes de protección para vertederos, tiendecables, plumas laterales, cabina instalada en campo para toldo, calentador de toldo y sistemas de extinción de incendios. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, cumplen con las normas SAE. A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se basan en una unidad de equipamiento estándar, puesto del operador con certificación ROPS y FOPS, depósito de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.



MD850XAULA (25-12)



JOHN DEERE